

ACP-1010MB

紧凑型1U上架式机箱
支持 ATX/MicroATX 主板250W电源



特性

- 紧凑型 1U 上架式机箱，是理想的扩展机箱
- 1U 高度，支持 ATX/MicroATX 主板
- 网口连接前面板LED指示灯，电源异常/硬盘状态/系统风扇/机箱内温度警报
- 支持一个超薄光驱，2个 3.5"驱动器
- 支持一个扩充卡（可选转接卡）
- 同时支持 250 W/300 W ATX/PFC 电源
- 高效的散热系统防止系统过热



工业
主板

1

PICMG1.3
计算平台

2

单板
电脑

3


工控
机箱

4


规格

处理器系统	薄型光驱	前部可访问	内置
		1	
	2.5"	1	1
冷却	风扇	2 (4 cm/24 CFM each)	
前部I/O接口	USB	2	
其他	LED 指示灯	System: Power, HDD, Temperature, Fan, LAN1 and LAN2	
	控制	Power switch, system reset & alarm reset button	
	后面板	One 9-pin D-SUB opening	
环境	工作	非工作	
	温度	0 ~ 40 (32 ~ 104°F)	-20 ~ 60 (-4 ~ 140°F)
	湿度	10 ~ 85 % @ 40 , 非凝结	10 ~ 95 % @ 40 , 非凝结
	震动 (5 ~ 500 Hz)	0.5G rms	2 G
	冲击	10 G (with 11 ms duration, half sine wave)	30 G
物理特性	尺寸 (W x H x D)	480 x 44 x 500 mm (19" x 1.7" x 19.7")	
	重量	8 kg (17.6 lb)	

* 此机箱支持最高为 Intel Pentium 4 84W, Core 2 Duo 和 Core 2 Quad 95W 处理器。

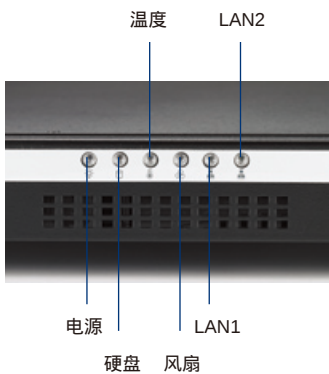

尺寸

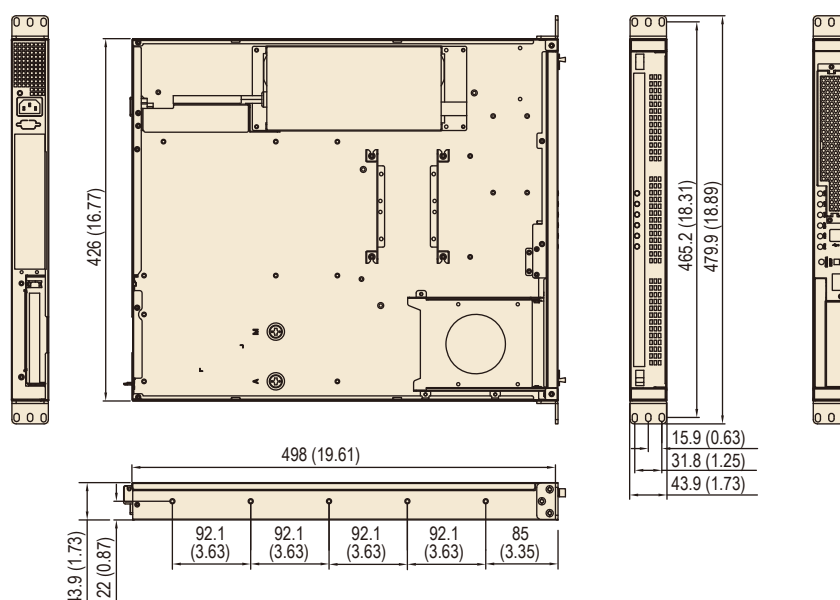

单位: mm (英寸)

电源选型表

型号	功率	输入	输出	规格	安全认证	平均无故障时间
1757002461 (ATX, PFC)	250 W	AC 100 ~ 240 V (full-range)	+5 V @ 23 A, +3.3 V @ 14 A +12 V @ 16 A, -12 V @ 0.5 A -5 V @ 0.2 A, +5 Vsb @ 2 A	最小负载 +5 V @ 3 A, +12 V @ 2 A -5 V @ 0 A, -12 V @ 0.1 A +3.3 V @ 1 A, +5 Vsb @ 0.1 A	CE/UL/TUV/ CB/CCC	114,000 hours @ 25
1757002462 (ATX, PFC)	300 W	AC 100 ~ 240 V (full-range)	+5 V @ 25 A, +3.3 V @ 14 A +12 V @ 16 A, -12 V @ 1 A -5 V @ 0.5 A, +5 Vsb @ 2 A	最小负载 +5 V @ 3 A, +12 V @ 2 A -5 V @ 0.05 A, -12 V @ 0.05 A +3.3 V @ 1 A, +5 Vsb @ 0.1 A	CE/UL/TUV/ CB/CCC	100,000 hours @ 25

附件

料号	说明
9686000089	超薄光驱 40-pin IDE 转换板
1960013266T000	AIMB-764/762 1U CPU 风扇(支持最高 84 W)
1750000348	AIMB-750/556/554 1U CPU 风扇
1750000432	AIMB-744/742 1U CPU 风扇(支持最高 70 W)
96SDVR-8X-ST-SN-B	黑色超薄 SATA 8X DVD-RW ROM
96CB-SATAPOWER-6P	SATA 电源线 6-pin 到 big 4-pin
96FDD-144-TE-B1	黑色 3.5" FDD
9662132000E	黑色 3.5" 可移动 HDD 托架

订购信息

订购P/N	电源	主板	认证
ACP-1010MB0-00XE	-	-	-
ACP-1010MB0-30ZE	1757002462	-	CE

*ACP-1010MB 不支持 AIMB-763, 542, 562, 564 主板, 因为音频连接器的高度超过了 1U。

Rear View

可选转接卡

料号	接口	扩展插槽	主板
AIMB-R4104-01A1E	PCIe x4	One PCIe x4	AIMB-762/764/554/ 556
AIMB-RP10P-01A1E	PCI	One PCI	AIMB-742/744/750/ 766

