

ACP - 2000

2U上架式机箱
支持4个PCI 64/32-bit PCI插槽



特性

- 紧凑型2U高上架式机箱，满足客户模块化的商业扩展
- 抗震式的磁盘驱动器托架可安装1个超薄光驱和2个 3.5" 磁盘驱动器
- 前置式USB和PS/2 接口易于数据的传输
- 蝶型背板设计可支持到4个 64/32-bit PCI 卡
- 后面板保留9针D-SUB接口方便扩展COM 接口或者LAN 连接
- 灵活的机构设计可支持300 W ATX PFC PS/2 电源和 300 W ATX PFC 冗余电源
- 特殊的机箱底盘模块设计允许用户最小的宕机时间进行系统维护




规格

磁盘驱动器	超薄光驱	可前置	
	3.5"	1	
冷却系统	风扇	2 (47 CFM each)	
	防尘过滤网	有	
I/O接口	USB	2 (前置)	
	PS/2	PS/2 Keyboard & mouse, or PS/2 keyboard only,取决于所使用CPU卡	
其它功能	后面板	保留1个9针 D-SUB 接口	
	导轨	General Devices (http://www.generaldevices.com/) C-300 series supported (not included)	
环境		工作状态	非工作状态
	温度	0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)	-20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
	湿度	10 ~ 85 % @ 40 °C, non-condensing	10 ~ 95 % @ 40 °C, 非凝露状态
	震动 (5-500 Hz)	0.5 Grms	2 G
	冲击	10 G (11毫米周期半正弦波)	30 G
	噪音	在5 ~ 28 °C 小于52分贝(41 ~ 82 °F)	
外观	海拔高度	0 to 3,048 m (0 ~ 10,000 ft)	
	尺寸 (W x H x D)	482 x 88 x 450 mm (19" x 3.46" x 17.7")	
	重量	13.5kg(29.7lb)	



尺寸表

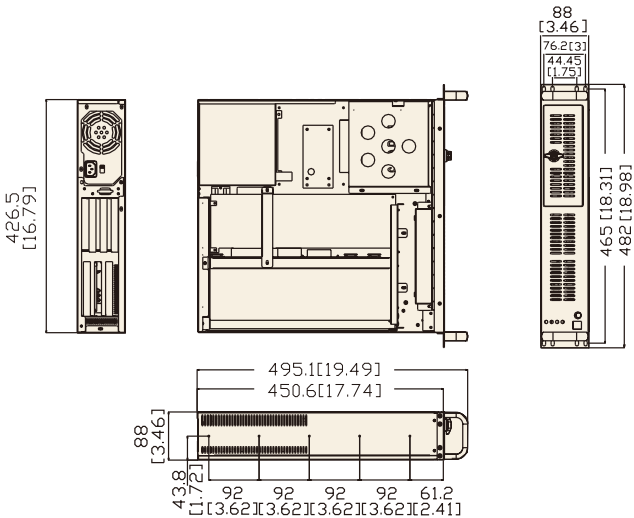


单位: mm (英寸)

电源选型表

型号	功率	输入	输出	规格	安全认证	平均无故障时间
PS-300ATX-ZB (ATX, PFC)	300 W	AC 100 ~ 240 V (full-range)	+5 V @ 30 A, +3.3 V @ 28 A +12 V @ 15 A, -12 V @ 0.8 A -5 V @ 0.3 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 0.1 A +3.3 V @ 0.3 A	UL/TUV/CB/CCC	100,000 hours @ 25
RPS-300ATX-Z (ATX, PFC)	300 W	AC 100 ~ 240 V (full-range)	+5 V @ 25 A, +3.3 V @ 18 A +12 V @ 16 A, -12 V @ 1.5 A -5 V @ 0.5 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 3 A +3.3 V @ 1 A +12 V @ 2 A +5 Vsb @ 0.1 A	UL/TUV/CB/CCC	100,000 hours @ 25
PS-300ATX-DC48 (ATX)	300 W	DC -48 V	+5 V @ 30 A, +3.3 V @ 28 A +12 V @ 15 A, -12 V @ 0.8 A -5 V @ 0.3 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 0.3 A +3.3 V @ 0.3 A +12 V @ 0.2 A	UL/TUV/CB/CCC	100,000 hours @ 25

存储设备选型表

型号	描述
SCD-ROM	Black slim-type 24X CD-ROM drive with 40-pin IDE connector
SDVD-CDRW	Black slim-type 8X DVD + 24X CD-RW with 40-pin IDE connector
96FDD-144-TE-B	Black 3.5" FDD
1999000630	Fan filter 162 x 54 x 5 mm
199902K000	Door filter

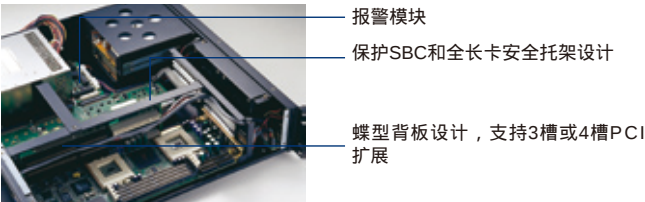

订购信息

型号	电源	背板	安全认证
ACP-2000P3-00XE	Without power supply, with ATX switch	PCA-6106P3V-0B1	None
ACP-2000P3-30ZE	PS-300ATX-ZB	PCA-6106P3V-0B1	CE
ACP-2000P3-30RE	RPS-300ATX-Z	PCA-6106P3V-0B1	CE
ACP-2000P4-00XE	Without power supply, with ATX switch	PCA-6105P4V-0B2	None
ACP-2000P4-30ZE	PS-300ATX-ZB	PCA-6105P4V-0B2	CE
ACP-2000P4-30RE	RPS-300ATX-Z	PCA-6105P4V-0B2	CE

