

ACP-4320

4U 上架式机箱
前置使用的SATA硬盘托架易于维护




特性

- 新一代4U通用型工业电脑机箱，最新工业计算机外观设计
- 双前端使用的易维护SATA 硬盘托架，便于数据镜像应用
- 支持ATX 主板或者无源底板应用可达15槽
- 抗振动设计的驱动器支架支持安装2个5.25"和一个3.5"磁盘驱动器
- 前端指示灯易于观察网络连接和系统报警，包括电源状况、硬盘状态、系统风扇运转和机箱内温度等
- 可重复使用、前端使用的防尘过滤网易于系统维护
- 支持机箱前端USB 接口
- 可锁式前舱门杜绝未经授权的使用
- 多种电源可选，包括单PS/2 300W/400W 到冗余300W/400W 电源


CE FCC

规格

驱动器托架	5.25"	前置使用	
	3.5"	2	
冷却系统	风扇	1个114CFM，1个28CFM	
	防尘过滤网	有	
I/O 接口	USB	2(前端使用)	
其他功能	状态LED	电源，硬盘，风扇，温度，网络1和网络2	
	机箱后面板	BP 版本：1个D-Sub 9-Pin 孔位	
	导轨	General Devices C-300 系列支持 (Not included)	
环境	温度	工作状态	非工作状态
	湿度	0~40	-20~60
	震动 (5-500Hz)	10~85%@40 ，非凝露状态	10~95%@40 ，非凝露状态
	冲击	1 Grms	2 G
	噪音	10 G(11毫米周期半正弦波)	30 G
	海拔	在5~28 (41~82°F) 小于52分贝	
	海拨	0~3048m(0~10000ft)	
外观	尺寸(WxHxD)	482 x 177 x 478mm(19"x7"x18.8")	
	重量	18kg(39.6lb)	

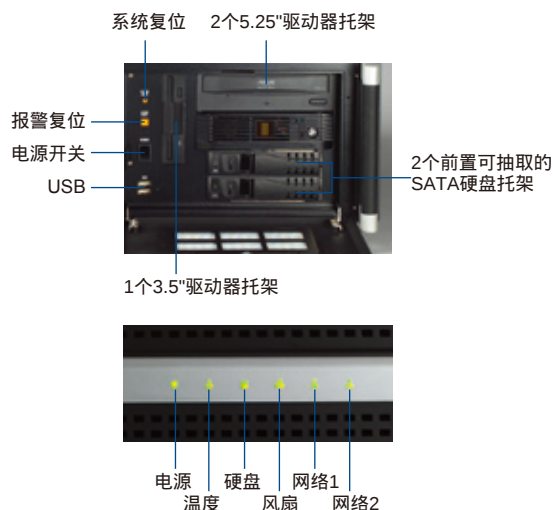

尺寸表

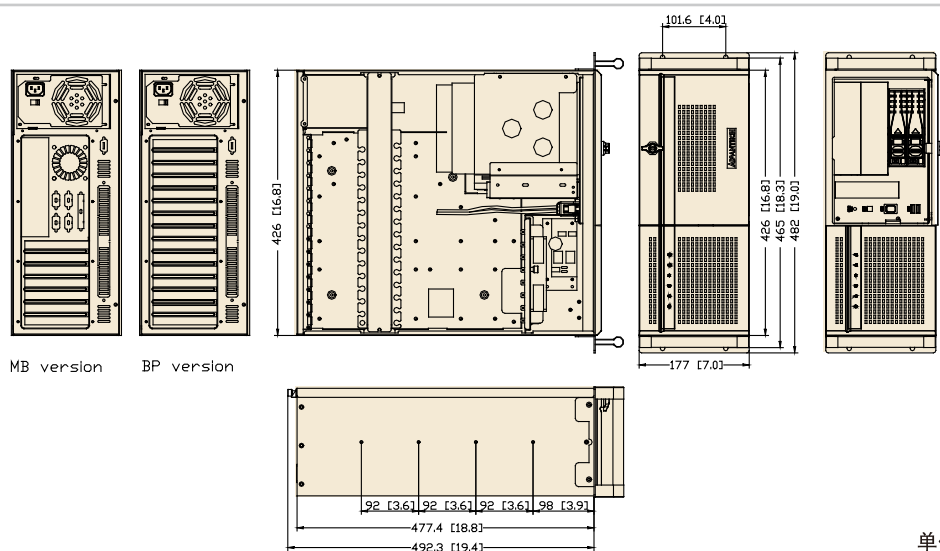

单位: mm (英寸)

电源选型表

型号	功率	输入	输出	规格		安全认证	平均无故障时间
				最小负载			
PS-300ATX-ZB (ATX, PFC)	300 W	AC 100 ~ 240 V (full-range)	+5 V @ 30 A, +3.3 V @ 28 A, +12 V @ 15 A, -5 V @ 0.3 A, -12 V @ 0.3 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 0.1 A, +3.3 V @ 0.3 A		UL/cUL/TUV/CB/CCC	100,000 hrs @ 25
PS-400ATX-ZB (ATX, PFC)	400 W	AC 100 ~ 240 V (full-range)	+5 V @ 35 A, +3.3 V @ 25 A, +12 V @ 30 A, -5 V @ 0.8 A, -12 V @ 1 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 3 A, +3.3 V @ 1 A, +12 V @ 1 A, +5 Vsb @ 0.1 A		UL/cUL/TUV/CB/CCC	100,000 hrs @ 25
RPS-300ATX-Z (ATX, PFC)	300 W	AC 100 ~ 240 V (full-range)	+5 V @ 25 A, +3.3 V @ 18 A, +12 V @ 16 A, -5 V @ 0.5 A, -12 V @ 1.2 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 3 A, +3.3 V @ 1 A, +12 V @ 2 A, +5 Vsb @ 0.1 A		UL/cUL/TUV/CB/CCC	100,000 hrs @ 25
RPS-400ATX-Z (ATX, PFC)	400 W	AC 100 ~ 240 V (full-range)	+5 V @ 35 A, +3.3 V @ 25 A, +12 V @ 28 A, -5 V @ 0.5 A, -12 V @ 1.2 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 3 A, +3.3 V @ 1 A, +12 V @ 2 A, +5 Vsb @ 0.1 A		UL/cUL/TUV/CB/CCC	100,000 hrs @ 25

订购信息

型号	电源	背板	安全认证
BP 版本			
ACP-4320BP-00XE	Without power supply with ATX switch	Without	None
ACP-4320BP-30ZE	PS-300ATX-ZB	Without	CE
ACP-4320BP-40ZE	PS-400ATX-ZB	Without	CE
ACP-4320BP-30RE	RPS-300ATX-Z	Without	CE



后视图



后视图