

ACP-7000

7U 20槽上架式机箱6个热插拔Ultra 320 SCSI SCA硬盘驱动器托架和冗余电源




特性

- 支持任一款20-槽无源背板或者ATX 母板.母板版本为能支持最新的高性能板配置2/4路处理器服务器母板
- Ultra320 SCA SCSI 数据存贮单元, 符合 SAF-TE (SCSI Accessed Fault-Tolerant Enclosure) 规格
- 针对公司和企业管理服务器的大容量数据存贮和计算性能的最佳选择
- 可用作呼叫/客服中心的语音、数据以及信息处理平台
- 满足最佳等级的可靠性和运行时间的热插拔组件, 包括SCSI 硬盘,高速散热风扇和前置冗余电源,以使系统宕机时间最小
- 前置可视系统报警LEDs, 包括:系统状况, 系统电源和 SCSI 存贮状况
- 前置USB和PS/2接口
- 可锁式前舱门杜绝未经授权使用




规格

磁盘驱动器	超薄光驱	可前置
	3.5"	1
	5.25"	6 (热插拔), 1(软驱或硬盘)
冷却系统	风扇	2
	防尘过滤网	4 (57 CFM each) 热插拔; 2 (47 CFM each) 为SCSI存贮单元
I/O 接口	USB	有
	PS/2	2 (前置)
其他功能	导轨	PS/2 键盘, 鼠标, 或 PS/2 键盘, 取决于所使用CPU卡 General Device C-300 series supported (not included)
环境	温度	工作状态 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)
	湿度	非工作状态 -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
	震动 (5-500 Hz)	10 ~ 85 % @ 40 °C, non-condensing 10 ~ 95 % @ 40 °C, 非凝露状态
	冲击	1 Grms 2 G
	噪音	10 G (11毫米周期半正弦波) 30 G
	海拔高度	在5 ~ 28 °C 小于52分贝(41 ~ 82 °F) 0 to 3,048 m (0 ~ 10,000 ft)
外观	尺寸 (W x H x D)	482 x 307 x 500 mm (19" x 12.1" x 19.7")
	重量	35 kg (77 lb)

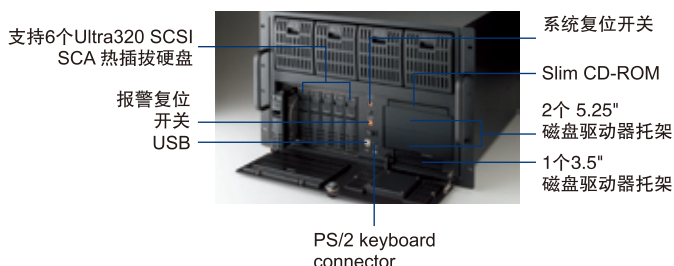

尺寸表

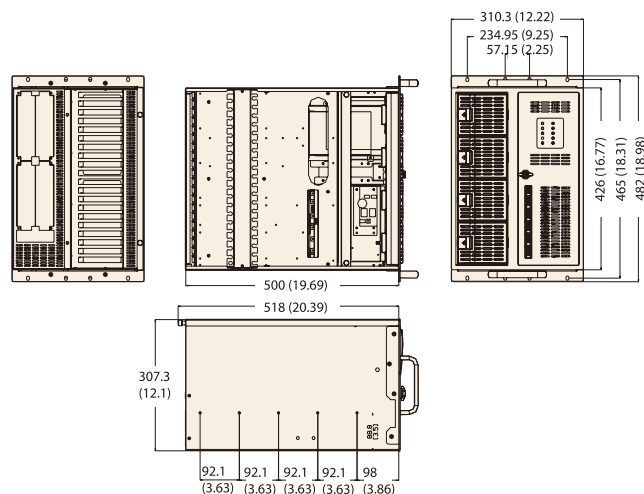

单位: mm (英寸)

工业
主板 1工业主板
机箱 2PICMG1.3
计算平台 3单板
电脑 4工控
机箱 5工控机
周边设备 6

电源选型表

型号	功率	输入	输出	规格 最小负载	安全认证	平均无故障时间
1757000177 (for ACP-7000BP) 1757946007 (for ACP-7000MB)	460 W ATX PFC	AC 100 ~ 240 V (full-range)	+5 V @ 40 A, +3.3 V @ 30 A +12 V @ 32 A, -5 V @ 0.8 A -12 V @ 1 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 5 A +3.3 V @ 1 A +12 V @ 2.5 A +5 Vsb @ 0.1 A	UL/TUV/CB/CCC	100,000 hours @ 25
1757957002 (for ACP-7000BP) 1757957001 (for ACP-7000MB)	570 W ATX PFC	AC 115 ~ 230 V (full-range)	+5 V @ 50 A, +3.3 V @ 40 A +12 V @ 34 A, -12 V @ 1 A -5 V @ 1 A, +5 Vsb @ 1.2 A	+5 V @ 6 A +3.3 V @ 2 A +12 V @ 3 A -12 V @ 0.1 A -5 V @ 0.1 A +5 Vsb @ 0.1 A	UL/TUV/CB/CCC	100,000 hours @ 25
1757981000 (for ACP-7000BP) 1757981001 (for ACP-7000MB)	810 W ATX PFC	AC 115 ~ 230 V (full-range)	+5 V @ 75 A, +3.3 V @ 60 A +12 V @ 51 A, -12 V @ 1.5 A -5 V @ 1.5 A, +5 Vsb @ 1.6 A	+5 V @ 9 A +3.3 V @ 3 A +12 V @ 4.5 A -12 V @ 0.15 A -5 V @ 0.15 A +5 Vsb @ 0.15 A	UL/TUV/CB/CCC	100,000 hours @ 25

存储设备选型表

型号	规格
19914K0010	Door filter 97.6 x 36.6 x 5 mm
19997K0010	Door filter 174 x 79.2 x 5 mm
19997K0020	Fan filter 104 x 92 x 5 mm
96FDD-144-TE-B	Black 3.5" FDD
96CD-52X-I-AS-B2	Black 5.25" 52X CD-ROM
96DVR-40X-I-AS-B	Black 5.25" 16X/40X/24X DVDRW-ROM

订购信息

型号	电源	背板	安全认证
ACP-7000BP-46RE	1757000177 (1+1 redundant)	--	CE
ACP-7000BP-57NE	1757957002 (2+1 redundant)	--	CE
ACP-7000BP-81NE	1757981000 (3+1 redundant)	--	CE
ACP-7000MB-46RE	1757946007 (1+1 redundant)	(Motherboard version)	None