

ACP - 4000MB

支持ATX主板4U上架式机箱




特性

- 前置USB接口和PS/2 键盘接口
- 可视化LED指示灯及蜂鸣报警可提供系统的高效性且易于系统维护
- 兼容Dialogic 计算机电话(CT)板, 适合多种呼叫处理应用
- 先进的系统冷却设计, 配备2个风扇, 最佳的安装位置能很好的解决系统关键零组件的散热
- 抗震式磁盘驱动器托架可安装前置3个5.25" 和一个3.5" 驱动器
- 灵活的机构设计能支持300 W ATX PFC PS/2 电源和300 W ATX PFC 冗余电源




规格

驱动器托架	3.5"	前置	
	5.25"	1	
冷却系统	风扇	2 (85 CFM/each)	
	防尘过滤网	有	
I/O 接口	USB	2 (前置)	
	PS/2	PS/2键盘和鼠标或PS/2键盘(取决于使用主板)	
其他功能	导轨	General Device C-300 series supported (not included)	
环境	温度	工作状态 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)	非工作状态 -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
	湿度	10 ~ 85 % @ 40°C, 非凝露状态	10 ~ 95 % @ 40°C, 非凝露状态
	振动 (5-500 Hz)	1 Grms	2 G
	冲击	10 G (11毫米周期半正弦波)	30 G
	噪音	在5 ~ 28 °C 小于52分贝(41 ~ 82 °F)	
	海拔	0 to 3048 m (0 ~ 10,000 ft)	
外观	尺寸 (W x H x D)	482 x 177 x 480 mm (19" x 7" x 18.9")	
	重量	17.5 Kg (38.5 lb)	

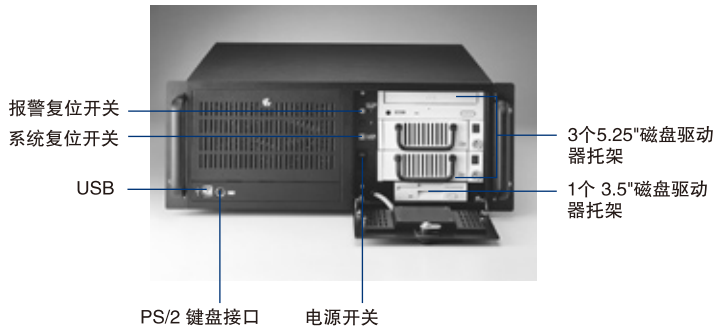

尺寸表

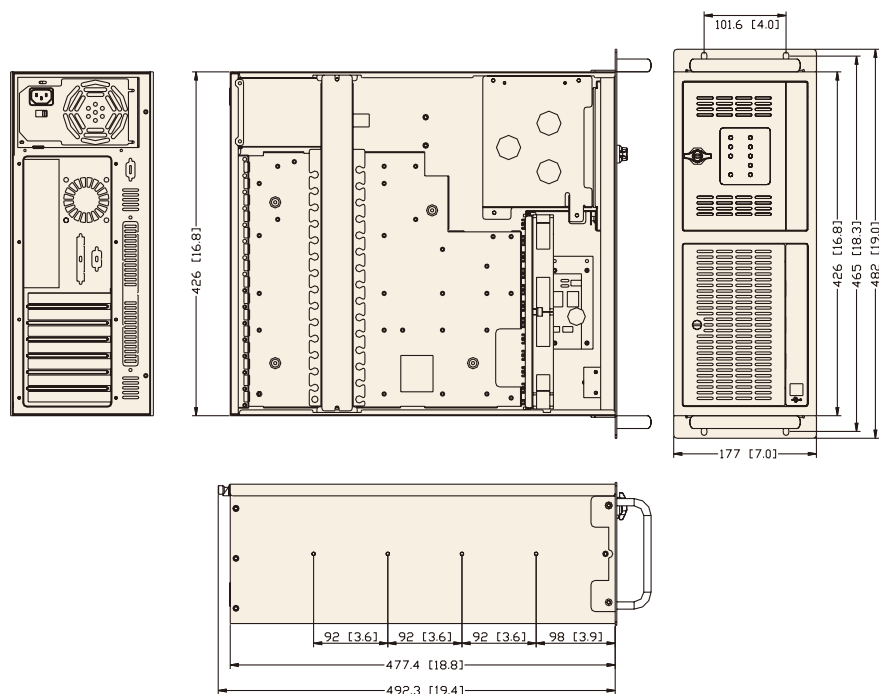

单位: mm (英寸)

工业
主板

1

工业主板
机箱

2

PICMG1.3
计算平台

3

单板
电脑

4

工控
机箱

5

工控机
周边设备

6

电源选型表

型号	功率	输入	输出	规格	安全认证	平均无故障时间
PS-300ATX-ZB (ATX, PFC)	300 W	AC 100 ~ 240 V (full-range)	+5 V @ 30 A +3.3 V @ 28 A +12 V @ 15 A -12 V @ 0.8 A -5 V @ 0.3 A +5 Vsb @ 2 A	最小负载 +5 V @ 0.1 A +3.3 V @ 0.3 A	UL/TUV/CB/CCC	100,000 hours @ 25 °C
RPS-300ATX-Z (ATX, PFC)	300 W	AC 100 ~ 240 V (full-range)	+5 V @ 25 A +3.3 V @ 18 A +12 V @ 16 A -12 V @ 0.5 A -5 V @ 0.5 A +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 3 A +3.3 V @ 1 A +12 V @ 2 A +5 Vsb @ 0.1 A	UL/TUV/CB/CCC	100,000 hours @ 25 °C

可选配件

型号	规格
19914K0010	门过滤系统 97.6 x 36.6 x 5mm
1999615000	风扇过滤网 115 x 195 x 5mm
96CD-52X-I-AS-B2	黑色5.25"CD-ROM
96DVR-40X-I-AS-B	黑色2.25"16 x/40 x/24 x DVD-RW-ROM
96FDD-144-TE-B	黑色3.5"FDD

订购信息

型号	电源	主板	安全认证
ACP-4000MB-00XE	Without power supply, with ATX switch	Not included	-
ACP-4000MB-30ZE	PS-300ATX-ZB	Not included	CE
ACP-4000MB-30RE	RPS-300ATX-Z	Not included	CE