



epic NANO-9453-R11

EPIC 工业主板, 支持 Intel® Core™2 Duo 处理器, 双 VGA, SATA, 双 PCIe GbE, CF Type I/II, IDE 和 USB 2.0

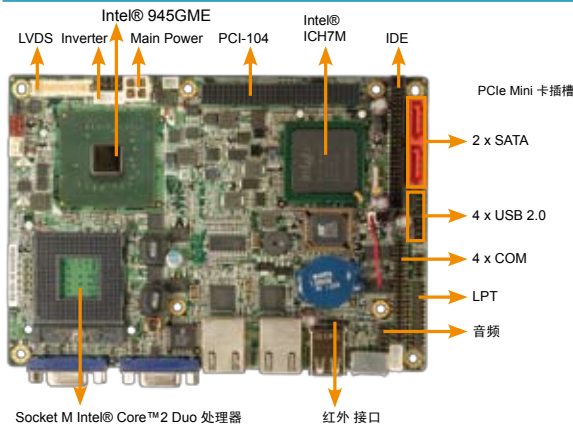

背面

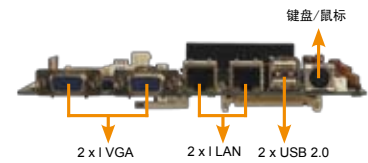

规格

- ◆ CPU
Socket M Intel® Core™2 Duo, Core™ Duo/Solo 处理器支持 667MHz FSB
Celeron® M 处理器支持 533MHz FSB (Yonah 核心)
- ◆ 系统芯片组
Intel® 945GME + ICH7M
- ◆ BIOS
AMI BIOS
- ◆ 内存
1 x 200-pin 667/533/400MHz DDR2 SDRAM SO-DIMM (系统最大支持 2GB)
- ◆ 网络
双 PCIe Broadcom BCM5787M 芯片组
- ◆ I/O 接口
6 x USB 2.0
1 x IDE
1 x RS-232/422/485
1 x LPT
2 x SATA
3 x RS-232
1 x PS/2 键盘/鼠标
1 x CF Type II
- ◆ 扩展槽
1 x PCI-104 (PCI 总线)
1 x PCIe Mini 卡插槽
- ◆ 红外接口
1 x 红外接口透过针头
- ◆ Super I/O
ITE IT8712F
- ◆ 数字 I/O
8-bit 数字 I/O, 4-bit 输入/ 4-bit 输出透过 super I/O
- ◆ 音频
Realtek ALC655 解码, 通过 AC'97 音频组件支持 5.1 声道音频
Realtek ALC883 支持双音频立体 7.1 声道 HD 音频
- ◆ 显示接口
1st VGA DB15 输出集成于 Intel® 945GME
2nd VGA DB15, SDVO 透过 Chronitel CH7317A
双独立显示透过 VGA1+VGA2 或 VGA1+LVDS 或 VGA2+LVDS
18/24-bit 双通道 LVDS
- ◆ 看门狗
软件可编程, 支持 1~255 系统重启, 透过 super I/O
- ◆ 电源
仅 12V AT/ATX 电源
- ◆ 功耗
12V@3.29A, 5Vsb@0.26A (Intel® Core™2 Duo 2.16GHz, 1GB DDR2 533MHz)
- ◆ 工作温度
0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)
- ◆ 相对湿度
% ~ 95% 无冷凝
- ◆ 尺寸: 165 mm x 115 mm
- ◆ 毛重: GW: 800 g / NW: 250 g


包装清单

- 1 x NANO-9453 Single Board Computer
- 1 x 4 RS-232 适配器线材 (P/N: 32200-025401-RS)
- 1 x IDE Flat Cable 44p/44p (P/N: 32200-000009-RS)
- 2 x SATA Cable (P/N: 32000-0628000-RS)
- 1 x SATA Power Cable (P/N: 32100-088600-RS)
- 1 x KB/MS Cable (P/N: 32000-000138-RS)
- 1 x Power Cable (P/N: 32100-087100-RS)
- 1 x Mini Jumper Pack
- 1 x Utility CD
- 1 x QIG (Quick Installation Guide)

特征

1. Intel® Core™2 Duo 处理器支持 667MHz FSB
2. 1 x DDR2 400/533/667MHz SO-DIMM 最大支持 2GB
3. 双 PCIe GbE Broadcom BCM5787M 芯片
4. 支持双 18/24-bit LVDS LCD 面板和双 VGA 端口
5. 2 x SATA, 6 x USB 2.0, 1 x CF Type I/II, 1 x LPT, 4 x COM
6. PCIe Mini 卡和 PCI-104 扩展槽接口

尺寸 (mm)

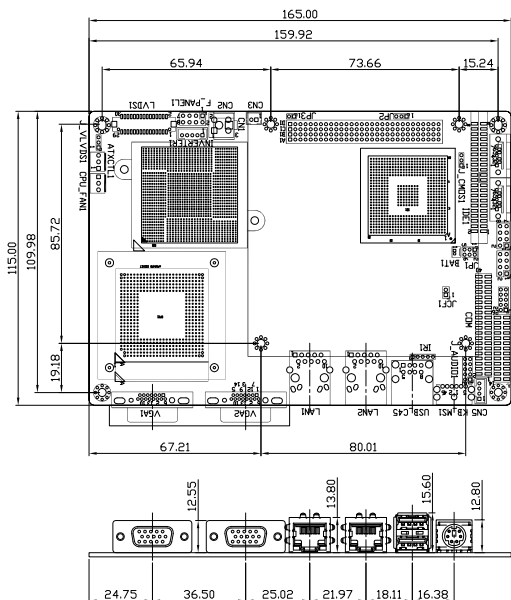

订购信息

型号	描述
NANO-9453-R11	EPIC SBC, Intel® Core™2 Duo, Core™ Duo/Solo FSB 667MHz with Dual VGA, LVDS, Dual PCIe GbE and SATA
32000-044300-RS	USB Cable
32200-074800-RS	RS-422/485 Cable
AC-KIT08R-R10	5.1 Channel AC'97 Audio Kit with Realtek ALC655
AC-KIT-883HD-R10	7.1 Channel HD Audio Kit with Realtek ALC883 Support Dual Audio Streams
CF-479B-RS	CPU Cooler (50mm x 50mm x 26mm, 50W)
32200-015100-RS	LPT Cable
32100-043403-RS	ATX Power Cable