

EBC-3000

Mini-ITX 大功率应用机箱




特征

- ◆ 适用于高性能系统带 270W 高效能 ATX 电源供应
- ◆ 前面板 I/O 设计
- ◆ 1 x 3.5" HDD 驱动空间

规格

型号	EBC-3000
平台	根据方案
颜色	黑色
尺寸	230 x 280 x 88mm
系统风扇	1 x 6cm
机箱材质	重金属塑料前面板
主板	KINO-G45A, KINO-9652, KINO-780AM2, KINO-G410
M/B 尺寸	Mini ITX (170 x 170mm)
HDD	1 x 3.5" SATA HDD 空间
宽电源输入	90~264V AC
电源型号	ACE-A618A 180W, ACE-A627A 270W
安装方式	Desktop Mount, wall mount
操作温度	0°C ~ 50°C
重量 (净重/毛重)	2.5kg/3.9kg

尺寸 (单位: mm)

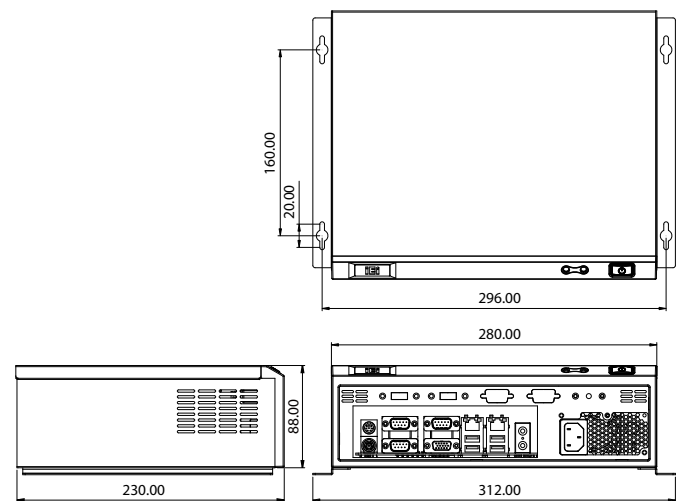

可采用的SBC

型号	兼容的 CPU 风扇
KINO-G410	CF-520-RS-R11, CF-775B-RS
KINO-G45A	CF-520-RS-R11, CF-775B-RS
KINO-9652	CF-479B-RS
KINO-780AM2	CF-478D-RS-R11

包装清单

1 x EBC-3000	
1 x Wall mount kit	1 x QIG
1 x Power cord	1 x Screw set

订购信息

型号	描述
EBC-3000-R11/ACE-A627A	Mini-ITX embedded chassis, one 3.5" hard drive bay, with ACE-A627A-RS-R11 270W ATX power supply, black, RoHS
EBC-3000-R11/ACE-A618A	Mini-ITX embedded chassis, one 3.5" hard drive bay, with ACE-A618A-RS-R11 180W ATX power supply, black, RoHS

		1U AC 输入							
产品	型号	Watt AT/ATX PFC	输入电压	输出电流范围					效率
				+3.3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb	
	ACE-A627A	270W ATX PFC	90 ~ 264 VAC	16 A (0.5A min)	18A (0.5A min)	V1:16 A (1A) V2:10A (1A)	0.8A	2.5A	80%
	ACE-A618A	180W ATX PFC	90 ~ 264 VAC	14 A (0.3 A min)	16 A (0.3 A min)	14 A (1.5 A min)	0.5 A	2 A	68%

1

工业电脑
解决方案

2

视频采集
解决方案

3

嵌入式系统
解决方案

4

工业数据
采集与控制

5

平板电脑
解决方案
概览

6

ORing
网络通讯

7

电源与外设