


PAC-700G

7 槽半长卡紧凑型机箱



CD-ROM 和 HDD 不包含在出货清单中

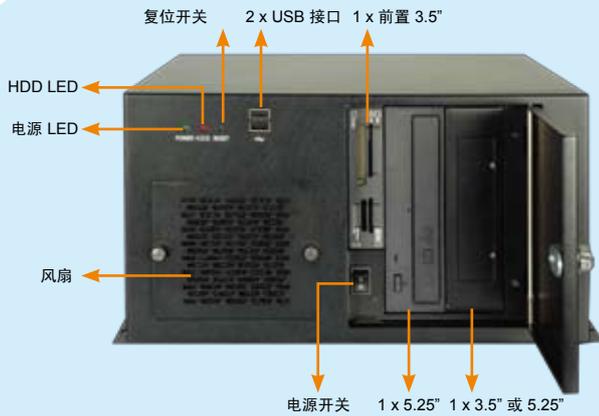

简便热交互风扇

步骤 1:
松散螺丝步骤 2:
拉出风扇步骤 3:
拔掉电源连接器

特征

- ◆符合 RoHS 兼容设计
- ◆两个 USB 接口在前置面板上
- ◆一个 8 cm 风扇带风扇过滤器
- ◆前置风扇设计便于更换
- ◆带锁前面板防止未经授权的访问


规格

◆材质	重金属
◆SBC 类型	半长卡, CPU 卡
◆驱动器组合	2 x 5.25" + 1 x 前置 3.5"
	1 x 5.25" + 2 x 前置 3.5"
	1 x 5.25" + 1 x 前置 3.5" + 1 x 3.5" HDD
◆风扇	1 x 8cm
◆I/O 接口	2 x USB 在前面板
◆I/O 扩展口	2 x LPT, 2 x COM
◆扩展槽	7 槽
◆指示灯	电源, HDD
◆开关	电源开关, 复位开关
◆工作温度	0°C~50°C
◆相对湿度	10% ~ 90%
◆颜色	B: 黑色
◆重量 (净重/毛重)	6.2 kg / 9 kg
◆尺寸 (DxWxH)	279 mm x 321 mm x 176 mm

订购信息

型号	描述
PAC-700GB-R11/BP-7S/916AP	7-slot half-size chassis, with BP-7S-RS-R30 and ACE-916AP-RS
PAC-700GB-R11/IP-7S/916AP	7-slot half-size chassis, with IP-7S-RS-R30 and ACE-916AP-RS
PAC-700GB-R11/A618A	7-slot half-size Compact Chassis, Black, 1 x 8cm fan, with ACE-A618A-RS-R11 (180W ATX model), RoHS

尺寸 (单位: mm)

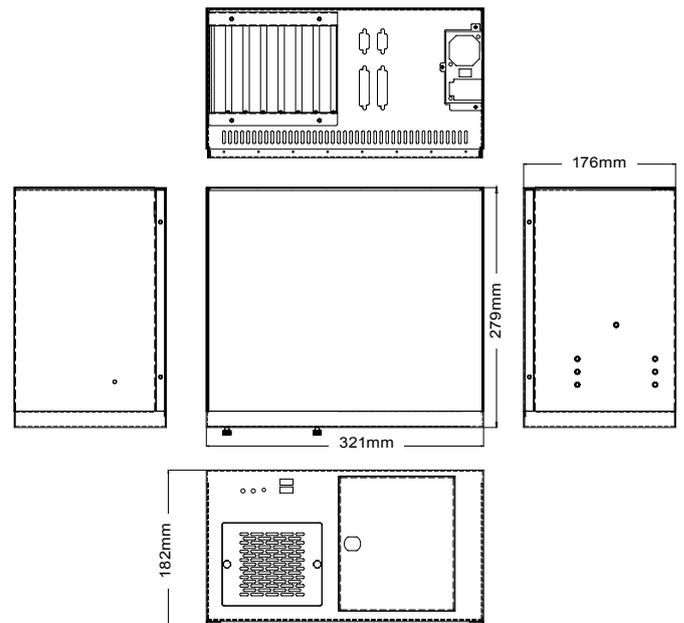

底板

型号	SBC 类型	PCI	ISA	PCIe			电源接口
				x1	x4	x16	
BP-7S-RS	ISA	0	7	0	0	0	AT
IP-7S-RS	PCISA	4	2	0	0	0	AT
IP-7SA-RS	PCISA	4	2	0	0	0	ATX
HPE-7S1	PCI/PICoE	4	0	2	0	0	ATX

电源

类型	型号	功率
AT	ACE-916AP-RS	150W
	ACE-A618A-RS-R11	180W
ATX	ACE-A225A-RS	250W

PAC-700G 可支持单个 1U 电源,想了解更强更多的电源产品,请访问 www.ieiworld.com.cn

1

工业电脑
解决方案

2

视频采集
解决方案

3

嵌入式系统
解决方案

4

工业数据
采集与控制

5

平板电脑
解决方案
概览

6

ORing
网络通讯

7

电源与外设