


# RACK-3000G

4U 14槽全长卡机架式机箱

复位开关 电源 LED HDD LED 前置 3.5" 或 3.5" HDD

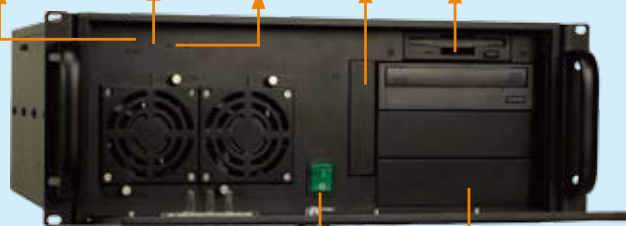

电源开关 3 x 5.25"

CD-ROM 和 HDD 不包含在出货清单中



RACK-3000GBATX



RACK-3000GW



RACK-3000GB


## 特征

- ◆符合 RoHS 兼容设计
- ◆ATX 模式兼容带 ATX 和 MicroATX 类型主板
- ◆三个 5.25" 和三个 3.5" 驱动器空间
- ◆两个 8 cm 风扇
- ◆可锁前面板, 防止未经授权的访问

## 规格

◆材质	重金属
◆SBC 类型	全长卡, CPU 卡插槽
◆驱动器空间	3 x 5.25" + 1 x 前置 3.5" + 2 x 3.5" HDD
	3 x 5.25" + 2 x 前置 3.5" + 1 x 3.5" HDD
	3 x 5.25" + 3 x 3.5" HDD
◆风扇	2 x 8cm
◆I/O 扩展口	2 x COM, 2 x LPT, 1 x PS2
◆扩展槽	14 槽 RACK-3000G 7 槽 RACK-3000GATX
◆指示灯	电源, HDD, FAN, Temp.
◆开关	电源开关, 复位开关
◆工作温度	0°C~50°C
◆相对湿度	10% ~ 90%
◆颜色	W:白色 / B:黑色
◆重量 (净重/毛重)	13 kg / 18 kg
◆尺寸 (DxWxH)	520 mm x 431 mm x 176 mm

## 尺寸 (单位: mm)

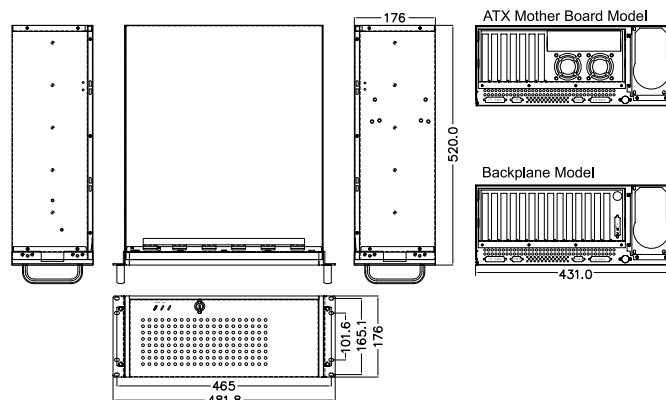

## 底板

型号	SBC 类型	PCI	ISA	PCIe				电源接口
				x1	x4	x16	PCIX	
BP-14S-RS	ISA	0	14	0	0	0	0	AT
PCI-13SD-RS	PICMG 1.0	3+4	3+3	0	0	0	0	AT/ATX
PCI-14S2-RS	PICMG 1.0	4	8	0	0	0	0	AT/ATX
PCI-14S3-RS	PICMG 1.0	4	9	0	0	0	0	AT/ATX
PX-14S3-RS	PICMG 1.0	12	2	0	0	0	0	AT/ATX
PX-14S5-RS	PICMG 1.0	7	6	0	0	0	0	AT/ATX
PE-6S	PICMG 1.3	2	0	2	0	1	0	ATX
PE-10S	PICMG 1.3	4	0	4	0	1	0	ATX
PE-10S2	PICMG 1.3	4	0	4	0	1	0	ATX
PXE-12S	PICMG 1.3	4	0	0	0	1	6	ATX
PE-13SD	PICMG 1.3	4	0	4	1	2	0	ATX
PXE-13S	PICMG 1.3	8	0	3	0	1	0	ATX
SPXE-14S	PICMG 1.3	0	0	12	0	0	0	ATX

## 电源

类型	型号	功率
AT	ACE-935AL-RS	300W
	ACE-T140A-RS	400W
ATX	ACE-A130A-R10	300W
	ACE-A140A-S-R10	400W
	ACE-A160A-R10	600W
ATX 冗余	ACE-R4130AP-RS	300W
	ACE-R4140AP-RS	400W

RACK-3000G 支持单个 PS/2 电源. 想了解更多更强的电源产品, 请访问 [www.ieiworld.com.cn](http://www.ieiworld.com.cn)

## 订购信息

型号	描述
RACK-3000G [C]-R21/A130A	4U 14-slot Rackmount Chassis, (Black/White), 2 x 8cm fan, with ACE-A130A-R10 (300W ATX model), RoHS
RACK-3000G [C]ATX-R21/A130A	4U ATX Rackmount Chassis, (Black/White), 2 x 8cm fan, with ACE-A130A-R10 (300W ATX model), RoHS

[C] 颜色: B-黑色 W-白色

1

工业电脑  
解决方案

2

视频采集  
解决方案

3

嵌入式系统  
解决方案

4

工业数据  
采集与控制

5

平板电脑  
解决方案  
概览

6

ORing  
网络通讯

7

电源与外设