

RACK-220G

2U 6 槽全长卡机架式机箱



特征

- ◆符合 RoHS
- ◆2个前置 USB 接口
- ◆2个8 cm 风扇带更换风扇过滤器
- ◆一个 5.25" 和一个 3.5" 驱动器
- ◆一个 3.5" 内部硬盘驱动器
- ◆带锁前面板防止未经授权的访问

规格

◆材质	重金属
◆SBC 类型	全长卡, CPU 卡插槽
◆驱动器空间	1 x 5.25" 1 x 3.5" 1 x 3.5" HDD (内部)
◆风扇	2 x 8 cm
◆I/O 接口	2 x USB
◆扩展	6 槽
◆指示灯	电源, HDD
◆开关	电源开关, 复位开关
◆操作温度	0°C~50°C
◆相对湿度	10% ~ 90%
◆颜色	W:白色 / B: 黑色
◆重量 (净重/ 毛重)	8.2 kg / 12.4 kg
◆尺寸 (DxWxH)	487.5 mm x 431 mm x 88 mm


订购信息

型号	描述
RACK-220G □ /A130A	2U 6-slot full-size Rackmount Chassis for PICMG 1.0 SBC, (Black/ White), 2 x 8cm fan, with ACE-A130A-R10 (300W ATX model), RoHS
RACK-220G □ ATX/A130A	2U microATX full-size Rackmount, (Black/ White), 2 x 8cm fan, with ACE-A130A-R10 (300W ATX model), RoHS

□ 颜色: B-黑色 W-白色

由于高度的限制,全长卡不可以安装到机箱底板上。

尺寸 (单位: mm)

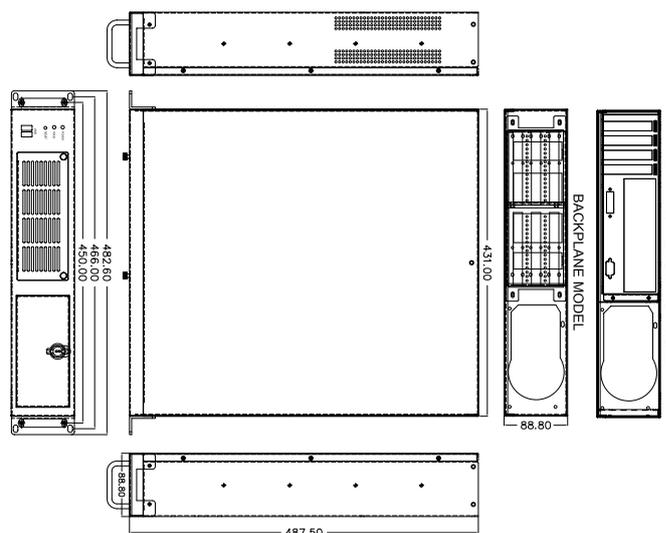

选型指南

型号	SBC 类型	PSU 类型	颜色选项
RACK-220G □	PICMG 1.0	PS/2	黑色 / 白色
RACK-220G □ ATX	MicroATX MB	PS/2	黑色 / 白色

底板

型号	SBC 类型	PCI	ISA	PCIe			电源接口
				x1	x4	x16	
PCI-5SDA-RS	PICMG 1.0	L2+R2	0	0	0	0	AT/ATX
PCI-5SD5-RS	PICMG 1.0	L2+R2	0	0	0	0	AT
PCI-5SD6-RS	PICMG 1.0	L2+R2	0	0	0	0	ATX
PCI-6SD-RS	PICMG 1.0	L1+R1	L1+R1	0	0	0	ATX

电源

类型	型号	功率
ATX	ACE-925AP-U-RS	250W
	ACE-925AL-RS	300W
ATX	ACE-A130A-R10	300W
	ACE-A140A-S-R10	400W

RACK-220G 可支持单个 PS/2 电源. 想了解更强更多的电源产品, 请访问 www.ieiworld.com.cn

1

工业电脑
解决方案

2

视频采集
解决方案

3

嵌入式系统
解决方案

4

工业数据
采集与控制

5

平板电脑
解决方案
概览

6

ORing
网络通讯

7

电源与外设