

RACK-305G

4U 14槽全长卡机架式机箱



特征

- ◆符合 RoHS
- ◆两个 USB 接口在前置面板上
- ◆双复位按钮对于双系统
- ◆两个 8cm 风扇带更换风扇过滤器
- ◆带锁前面板防止未经授权的访问

规格


◆材质	重金属
◆SBC 类型	全长卡, CPU卡插槽
◆驱动器组合	3 x 5.25" + 1 x 3.5" HDD 或 2 x 5.25" + 2 x 3.5" HDD 或 2 x 5.25" + 1 x 3.5" HDD + 1 x 前置 3.5" 或 2 x 5.25" + 2 x 前置 3.5"
◆风扇	2 x 8 cm
◆I/O 接口	2 x USB
◆扩展槽	14 槽 RACK-305G 7 槽 RACK-305GATX
◆指示灯	电源, HDD
◆开关	1 x 电源开关, 2 x 复位开关
◆工作温度	0°C~50°C
◆相对湿度	10% ~ 90%
◆颜色	W: 白色 / B: 黑色
◆重量 (净重/毛重)	10.4 kg / 15 kg
◆尺寸 (DxWxH)	413 mm x 431 mm x 176 mm

订购信息

型号	描述
RACK-305G [C] -R22/ACE-935AL	4U 14-slot Rackmount Chassis, USB, (Black/White), W/ACE-935AL-RS PSU (300W), RoHS
RACK-305G [C] -R22/A130A	4U 14-slot Rackmount Chassis, (Black/White), 2 x 8cm fan, with ACE-A130A-R10 (300W ATX model), RoHS
RACK-305G [C] ATX-R22/A130A	4U ATX Rackmount Chassis, (Black/White), 2 x 8cm fan, with ACE-A130A-R10 (300W ATX model), RoHS

[C] 颜色: B-黑色 W-白色

尺寸 (单位: mm)

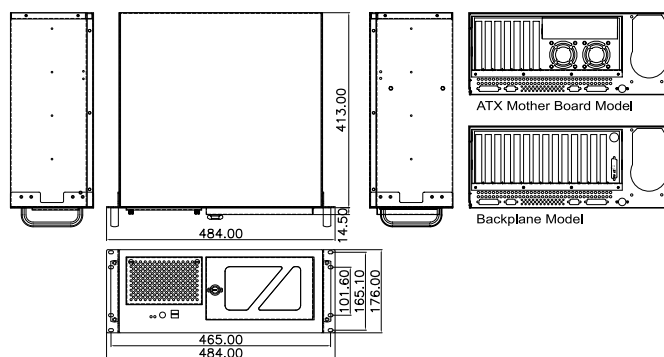

底板

型号	SBC 类型	PCI	ISA	PCIe				电源接口
				x1	x4	x16	PCIIX	
PCI-13SD-RS	PICMG 1.0	3+4	3+3	0	0	0	0	AT/ATX
PCI-14S2-RS	PICMG 1.0	4	8	0	0	0	0	AT/ATX
PCI-14S3-RS	PICMG 1.0	4	9	0	0	0	0	AT/ATX
PX-14S3-RS	PICMG 1.0	12	2	0	0	0	0	AT/ATX
PX-14S5-RS	PICMG 1.0	7	6	0	0	0	0	AT/ATX
BP-14S-RS	ISA	0	14	0	0	0	0	AT
PE-6S	PICMG 1.3	2	0	2	0	1	0	ATX
PE-10S	PICMG 1.3	4	0	4	0	1	0	ATX
PE-10S2	PICMG 1.3	4	0	4	0	1	0	ATX
PXE-12S	PICMG 1.3	4	0	0	0	1	6	ATX
PE-13SD	PICMG 1.3	4	0	4	1	2	0	ATX
PXE-13S	PICMG 1.3	8	0	3	0	1	0	ATX
SPXE-14S	PICMG 1.3	0	0	12	0	0	0	ATX

电源

类型	型号	功率
AT	ACE-935AL-RS	300W
	ACE-T140A-RS	400W
ATX	ACE-A130A-R10	300W
	ACE-A140A-S-R10	400W
	ACE-A160A-R10	600W
ATX 冗余	ACE-R4130AP-RS	300W
	ACE-R4140AP-RS	400W

RACK-305G 可支持单个 PS/2 电源. 想了解更多更强的电源产品, 请访问 www.ieiworld.com.cn

1

工业电脑
解决方案

2

视频采集
解决方案

3

嵌入式系统
解决方案

4

工业数据
采集与控制

5

平板电脑
解决方案
概览

6

ORing
网络通讯

7

电源与外设