

RACK-500G


5U 5 槽全长卡机架式机箱



特征

- ◆ 符合 RoHS
- ◆ 2 x USB 接口前置
- ◆ 1 x 前置 3.5" 和 1 x 3.5" HDD 驱动器空间
- ◆ 热交互 8 cm 风扇
- ◆ 19" 上架式支臂 (可选)

尺寸 (单位: mm)

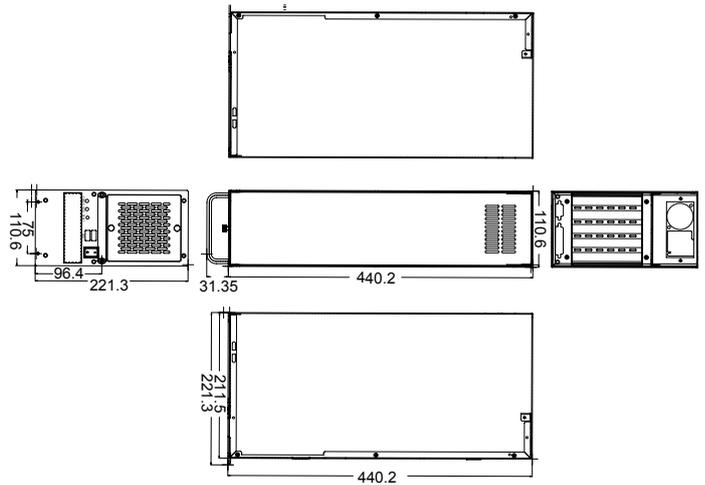

规格

◆ 材质	重金属
◆ SBC 类型	全长卡, CPU 卡
◆ 驱动器空间	1 x 前置 3.5" 1 x 3.5" HDD
◆ 风扇	1 x 8cm
◆ I/O 接口	2 x USB
◆ I/O 扩展口	1 x LPT, 1 x COM
◆ 扩展槽	5 槽
◆ 指示灯	电源, HDD
◆ 开关	电源开关, 复位开关
◆ 工作温度	0°C~50°C
◆ 相对湿度	10% ~ 90%
◆ 颜色	W: 白色 / B: 黑色
◆ 重量 (净重/毛重)	6 kg / 9 kg
◆ 尺寸 (DxWxH)	440.2 mm x 110.6 mm x 221.3 mm

底板

型号	SBC 类型	PCI	ISA	PCIe			电源接口
				x1	x4	x16	
PCI-5S2-RS	PICMG 1.0	4	1	0	0	0	AT
PCI-5S2A-RS	PICMG 1.0	4	1	0	0	0	ATX
PE-5S2	PICMG 1.3	0	0	3	0	1	ATX
PE-5S	PICMG 1.3	2	0	0	1	1	ATX
HPE-5S1	PCI/PICoE	4	0	0	0	0	ATX
HPE-5S2	PCI/PICoE	4	0	0	0	0	ATX
HPE-5S3	PCI/PICoE	2	0	2	0	0	ATX

只有 R20 及以上版本才支持 PICMG 1.3 底板

订购信息

型号	描述
RACK-500G -R21/A618A	5U 5-slots full size Chassis, (Black/White), 1 x 8cm fan, with ACE-A618A-RS-R11 (180W ATX model), RoHS PSU
CA-950G	19" rack carrier for RACK-500G and RACK-900G, (black/white), RoHS

颜色: B-黑色 W-白色

电源

类型	型号	功率
AT	ACE-916AP-RS	150W
	ACE-A618A-RS-R11	180W
ATX	ACE-A225A-RS	250W

RACK-500G 可支持单个 PS/2 电源. 想了解更多更强的电源产品, 请访问 www.ieiworld.com.cn.

1
工业电脑
解决方案

2
视频采集
解决方案

3
嵌入式系统
解决方案

4
工业数据
采集与控制

5
平板电脑
解决方案
概览

6
ORing
网络通讯

7
电源与设