


# RACK-1150G/1150G-PE

1U 全长卡机架式机箱




CD-ROM 和 HDD 不包含在出货清单中

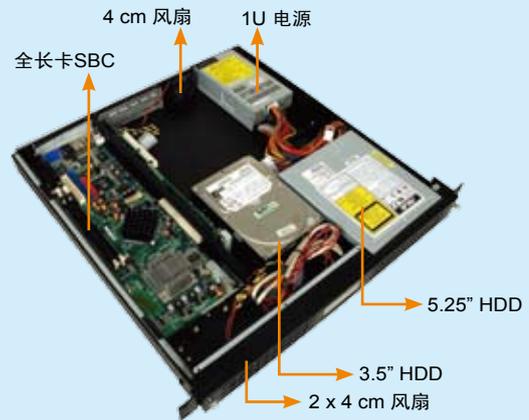

## 特征

- ◆符合 RoHS
- ◆两个前置 USB 接口
- ◆一个 5.25" 驱动器空间
- ◆一个 3.5" 寸驱动器空间
- ◆三个 4 cm 风扇

## 尺寸 (单位: mm)

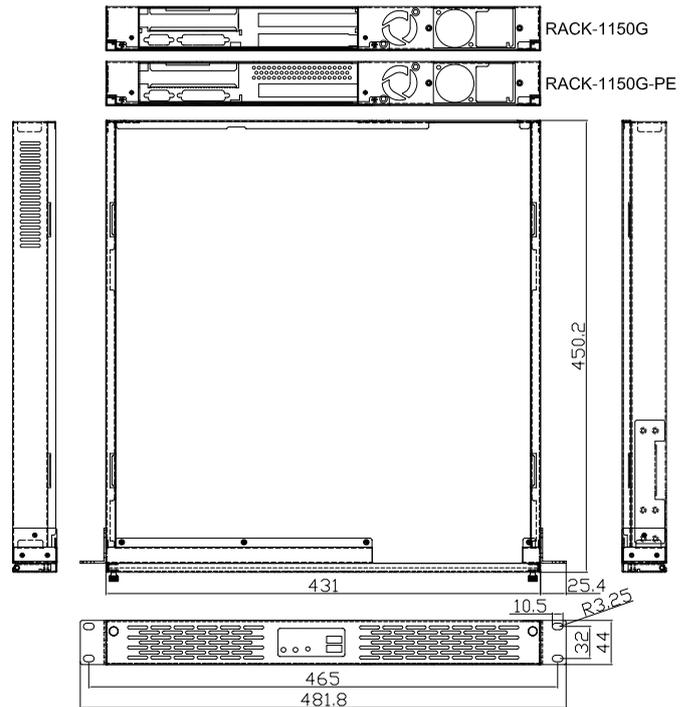

## 规格

◆材质	重金属
◆SBC 类型	全长卡, CPU 卡插-槽
◆驱动器空间	1 x 5.25" 1 x 3.5" HDD (内置)
◆风扇	3 x 4 cm
◆I/O 接口	2 x USB
◆I/O 扩展口	1 x COM, 1 x LPT
◆扩展槽	3 槽 / 2 槽(PE)
◆指示灯	电源, HDD
◆开关	电源开关, 复位开关
◆操作温度	0°C~50°C
◆相对湿度	10% ~ 90%
◆颜色	B: 黑色
◆重量 (净重/毛重)	7.5 kg / 9.5 kg
◆尺寸 (DxWxH)	449 mm x 431 mm x 44 mm

RACK-1150G 和 RACK-1151G 能支持最高 31 W 的 CPU.

## 底板

型号	SBC 类型	PCI	ISA	PCIe			电源接口
				x1	x4	x16	
PCI-2SD2-RS	PICMG 1.0	2	0	0	0	0	ATX
PE-2SD1*	PICMG 1.3	0	0	0	0	1	ATX
PE-2SD2*	PICMG 1.3	1	0	0	0	0	ATX

当连接 PCI-2SD2-RS 到一个标准的 ATX 应用时, 需要 32100-040600-RS 接线

\* RACK-1150G-PE

## 订购信息

型号	描述
RACK-1150GB-PE-R11/A618A	1U 2-slot full-size Rackmount Chassis for PICMG 1.3 backplane, Black, 3 x 4cm fan, with ACE-A618A-RS-R11 (180W ATX model), RoHS
RACK-1150GB-R11/A618A	1U 3-slot full-size Rackmount Chassis for PICMG 1.0 backplane, Black, 3 x 4cm fan, with ACE-A618A-RS-R11 (180W ATX model), RoHS

## 电源

类型	型号	功率
ATX	ACE-A618A-RS-R11	180W
	ACE-A225A-RS	250W
	ACE-4520C-RS	200W

可支持单个 1U 电源, 想了解更强更多的电源产品, 请访问 www.ieiworld.com.cn.

1  
工业电脑  
解决方案2  
视频采集  
解决方案3  
嵌入式系统  
解决方案4  
工业数据  
采集与控制5  
平板电脑  
解决方案  
概览6  
ORing  
网络通讯7  
电源与设