


IMBA-9454ISA

ATX 类型支持 Intel® Core™2 Duo, Pentium® D/ Pentium® 4/ Celeron® D CPU FSB 533/800/1066 MHz, VGA, 双通道 DDR2, FDD, LPT, 四个 SATA 3Gb/s, 八个 USB 2.0 和六个 COM



Intel® Core™2 Duo 支持 ISA 解决方案

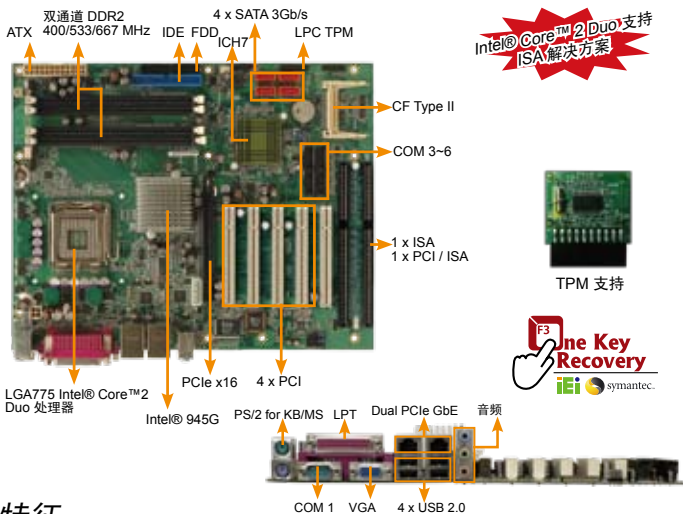

TPM 支持



特征

1. Intel® Core™2 Duo, Pentium® D, Pentium® 4, Celeron® D 处理器集成于 LGA 775 程序包
2. 集成于 Intel® GMA950 图形引擎提供高质量显示通过 VGA 接口
3. 双通道 DDR2-400/533/667 MHz SDRAM 插槽支持达到 4 GB
4. TPM V1.2 硬件安全功能支持
5. 四个 SATA 3Gb/s, 八个 USB 2.0, 音频并仅支持 TX 电源
6. 威强一键恢复 (One Key Recovery) 解决方案可快速创建 OS 备份和恢复

规格

- ◆ CPU
LGA 775 Intel® Core™2 Duo, Pentium® 4/Celeron® D 处理器, FSB 533/800/1066 MHz
- ◆ 系统芯片组
Intel® 945G + ICH7
- ◆ BIOS
AMI BIOS
- ◆ 系统内存
4 x 240-pin 双通道 DDR2 400/533/667 MHz 达到 4 GB
- ◆ 网络
Dual PCIe Broadcom BCM5787M GbE 芯片组
- ◆ I/O 接口
8 x USB 2.0
1 x LPT
5 x RS-232
2 x PS/2 for KB/MS
1 x CF Type II
1 x 20-pin LPC for TPM
- ◆ 扩展
一个 PCIe x16 (支持 PCIe x1/x16 PCIe 附加卡)
4 x PCI
1 x ISA
1 x PCI / ISA
- ◆ 红外接口
1 x 红外接口 by pin header
- ◆ Super I/O
ITE IT8712F
- ◆ 数字 I/O
8-bit 数字 I/O, 4-bit 输入/ 4-bit 输出
- ◆ 音频
Realtek ALC655 支持 C' 97 编解码
- ◆ Display
VGA 集成于 Intel® 945G
- ◆ 看门狗定时器
软件可编程支持 1-255 sec. 系统复位。
- ◆ 电源
ATX 支持
- ◆ 功耗
5V@4.25A, 12V@10.17A, 3.3V@6.07A (Pentium 4 3.73GHz/1066 MHz CPU 支持 1 GB DDR2 667 MHz)
- ◆ 温度
操作: 0°C ~ 60°C (32 ~ 140° F)
- ◆ 湿度
操作: 5% ~ 95% 无冷凝
- ◆ 尺寸
305 (L) mm x 244 (W) mm
- ◆ 重量
GW: 1200 g / NW: 650 g

包装清单


1 x IMBA-9454ISA single board computer	
2 x Dual RS-232 cable (P/N: 19800-000113-RS)	
1 x SATA power cable (P/N: 32102-000100-200-RS)	
1 x I/O shielding (P/N: 45014-0017C0-00-RS)	1 x IDE cable (P/N: 32200-000052-RS)
2 x SATA cable (P/N: 32000-0628000-RS)	1 x Mini jumper pack
1 x Utility CD	1 x QIG

订购信息

料号	描述
IMBA-9454ISA-R10	ATX motherboard with Intel® LGA 775 Core™2 Duo, Pentium® D/ Pentium® 4/ Celeron® D Processor FSB 533/800/1066 MHz, PCIe GbE, SATA 3Gb/s and audio
32200-000017-RS	FDD cable
CB-USB02-RS	Dual USB cable
19800-000100-200-RS	Four USB cable
32200-000063-RS	RS-232/422/485 cable
CF-775A-RS/CF-520-RS-R11	CPU cooler
TPM-IN01-R11	20-Pin Infineon TPM module, software management tool, firmware V3.17
SDVO-100VGA-R10	PCIe x16 VGA Output SDVO card supports dual display (IEI CPU board only)
SDVO-100DVI-R10	PCIe x16 DVI Output SDVO card supports dual display (IEI CPU board only)

IMBA-8650-R22

ATX 主板, Pentium® 4 处理器 533/800MHz FSB 支持 VGA, LCD, SATA, 八个 USB 2.0, 六个 COM 和音频

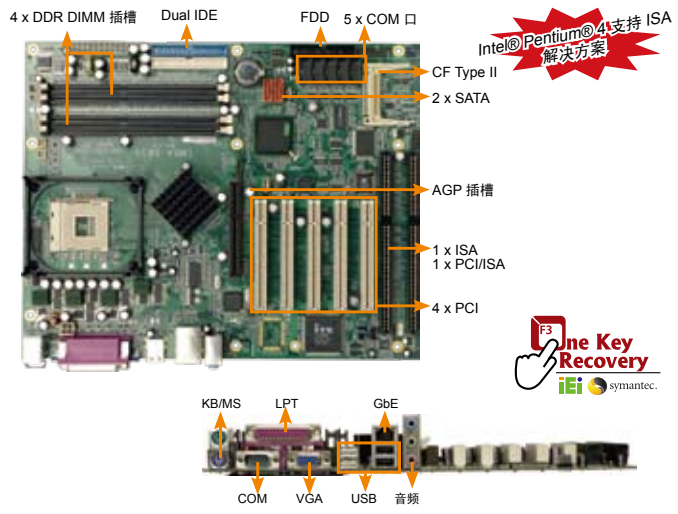

Intel® Pentium® 4 支持 ISA 解决方案



特征

1. Intel® Socket 478 Pentium® 4 CPU 支持达到 FSB 533/800MHz
2. VGA 集成于 Intel® 865G
3. 双通道 DDR-333/400MHz SDRAM 插槽支持达到 4GB
4. 两个 SATA 150, 八个 USB 2.0, 音频和 TX 电源
5. 威强一键恢复 (One Key Recovery) 解决方案可快速创建 OS 备份和恢复

- ◆ CPU
Socket 478 Intel® Pentium® 4/Celeron® D 支持一个 800/533 MHz FSB 支持达到 3.4 GHz 和 Hyper-Threading 技术
- ◆ 系统芯片组
Intel® 865G + ICH5
- ◆ BIOS
Award BIOS
- ◆ 系统内存
4 x 184-pin 双通道 DDR 333/400 MHz 达到 4GB
- ◆ 网络
Intel® 82541 GbE 支持 SF2.0. (IMBA-8650GN)
Realtek 8110SC GbE (IMBA-8650GR)
- ◆ I/O 接口
8 x USB 2.0
1 x LPT
1 x CF Type II
1 x RS-232/422/485
2 x IDE
- ◆ Super I/O
W83627HG
- ◆ 红外接口
1 x 红外接口 by pin header (SIR 模式)
- ◆ 扩展
1 x AGP 8x/4x
1 x ISA
1 x PCI
1 x PCI/ISA
- ◆ 音频
Realtek ALC655 支持 C' 97 编解码
- ◆ 显示接口
VGA 集成于 Intel® 865G
- ◆ 看门狗定时器
软件可编程支持 1-255 sec. 系统复位
- ◆ 电源
ATX 支持
- ◆ 功耗
12V@7.3A, 5V@4.9A, 3.3V@0.7A, -12V@0.2A, 5VSB@0.7A (Pentium® 4 3.0GHz, 1GB DDR 400 MHz SDRAM)
- ◆ 温度
操作: 0°C ~ 60°C (32 ~ 140° F)
- ◆ 湿度
操作: 5% ~ 95% 无冷凝
- ◆ 尺寸
305 mm x 244 mm
- ◆ 重量
GW: 1200 g / NW: 600 g

包装清单

1 x IMBA-8650 single board computer	
2 x IDE cable (P/N: 32200-000052-RS)	
1 x RS-422/485 cable (P/N: 19800-000063-RS)	
1 x SATA Power cable (P/N: 32102-000100-200-RS)	
1 x I/O shielding (P/N: 45002-0804C0-00-RS)	2 x SATA cable (P/N: 32000-0628000-RS)
1 x RS-232 cable (P/N: 19800-000114-RS)	1 x Mini jumper pack
2 x RS-232 cable (P/N: 19800-000113-RS)	1 x QIG

订购信息

料号	描述
IMBA-8650GR-R22	ATX motherboard with Intel® Pentium® 4 Socket 478 FSB 800 MHz, AGP 8X, Realtek GbE, SATA and audio
IMBA-8650GN-R22	ATX motherboard with Intel® Pentium® 4 Socket 478 FSB 800 MHz, AGP 8X, Intel® GbE, SATA and audio
32200-000017-RS	FDD cable
CB-USB02-RS	Dual USB cable
19800-000100-200-RS	Four USB cable
CF-478A-RS	CPU cooler
CF-478B-RS	CPU cooler
CF-514-RS	CPU cooler
CF-519-RS	CPU cooler