


KINO-945GSE3


Mini-ITX SBC 支持 Intel® Atom™ N270 1.6G, VGA/DVI/LVDS, Dual PCIe GbE, USB 2.0, 十个 COM, SATA 和音频



New

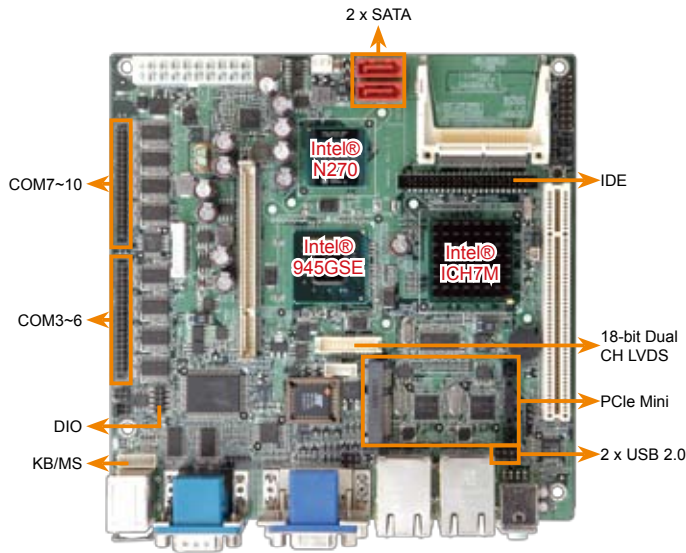

额外的 8 COM 口支持
通过四口 RS-232 线
(P/N: 32200-025401-RS)

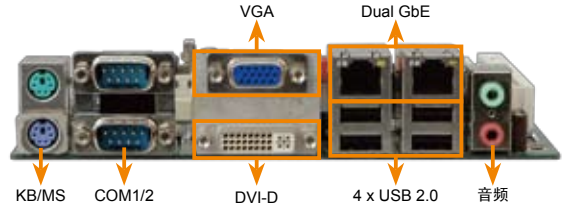


规格

- ◆ CPU
Intel® Atom™ N270 处理器 1.6GHz 支持 533MHz FSB
- ◆ 系统芯片组
Intel® 945GSE+ICH7M
- ◆ BIOS
AMI BIOS
- ◆ 内存
一个 200-pin 400/533 DDR2 SDRAM SO-DIMM (系统最大支持 2GB)
- ◆ 网络
Dual Realtek PCIe RTL8111E GbE 芯片组, LAN1 支持 SF2.0
- ◆ I/O 接口
6 x USB2.0 2 x SATA
1 x CF Type II 9 x RS-232
1 x RS-232/422/485 1 x IDE
1 x 6-pin header for KB/MS 2 x PS/2 for KB/MS
- ◆ 图形
GMA950
- ◆ 显示输出
VGA 集成于 Intel 945GSE
支持 HDTV 分辨率达到 1080i 通过 component 接口
18-bits 双通道 LVDS 通过 Intel 945GSE
DVI-D 支持通过 Silcon Image Sil1362
- ◆ 扩展
1 x PCI
1 x PCIe Mini 卡
- ◆ 数字 I/O
8-bit 数字 I/O, 4-bit 输入 / 4-bit 输出
- ◆ 红外接口
1x 红外接口 by pin header
- ◆ Super IO
Fintek F81865
- ◆ 音频
Realtek ALC655 AC' 97 编解码
- ◆ 看门狗定时器
软件可编程支持 1~255 sec. 系统复位
- ◆ 电源
AT/ ATX 电源支持
- ◆ 功耗
12V@0.43A, 5V@4.5A (Intel® Atom™ N270 1.6GHz 支持 2GB DDR2)
- ◆ 温度
操作: -10°C ~ 60°C
- ◆ 湿度
操作: 5% ~95% 无冷凝
- ◆ 尺寸
170mm x 170mm
- ◆ 重量
GW: 1100g / NW: 370 g

特征

1. Intel® Atom™ N270 处理器 1.6GHz 支持无风扇
2. DDR2 400/533 SO-DIMM 内存支持达到 2GB
3. 支持双显通过 VGA + DVI-D/LVDS + VGA/LVDS + DVI-D
4. 支持 PCIe Mini 卡 / PCI 插槽支持扩展
5. 完整的 I/O 接口支持 6 x USB2.0, 2 x SATA 和 10 x COM
6. 威强一键恢复 (One Key Recovery) 解决方案可快速创建 OS 备份和恢复

尺寸 (单位: mm)

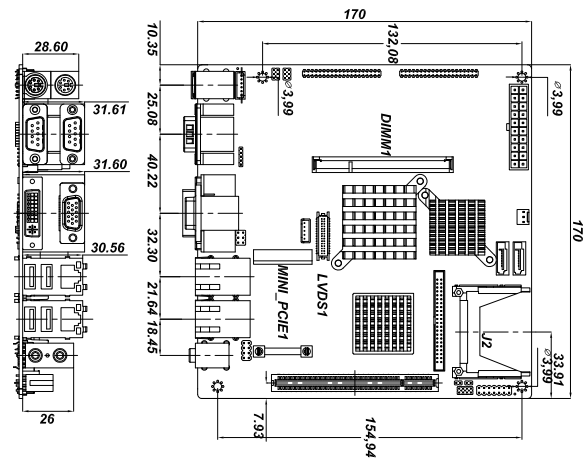

包装清单

1 x KINO-945GSE3 single board computer	
2 x Quad port RS-232 cable (P/N: 32200-025401-RS)	
1 x I/O shielding (P/N: 45014-0008C0-00-RS)	
2 x SATA cable (P/N: 32000-062800-RS)	1 x Utility CD
1 x Mini jumper pack	1 x QIG

订购信息

料号	描述
KINO-945GSE3-N270-R10	Mini-ITX SBC with Intel® Atom™ N270 1.6G, VGA/DVI/LVDS, Dual PCIe GbE, USB2.0, 10COM, SATA and Audio
CB-USB02-RS	Dual USB cable
HDTVCABLESET-01	HDTV cable set with S-Video, composite and component interfaces
32102-000100-200-RS	SATA power cable
32200-0833600-RS	RS-422/485 cable
32200-000009-RS	44pin 2.5" IDE cable
32200-023800-RS	Keyboard/Mouse Y cable